



Controllo accessi: **GSK3-II**
lettore RFID Card e codice
PIN, standalone per interno.
Tastiera, mini controller e exit
button: **Wireless**.

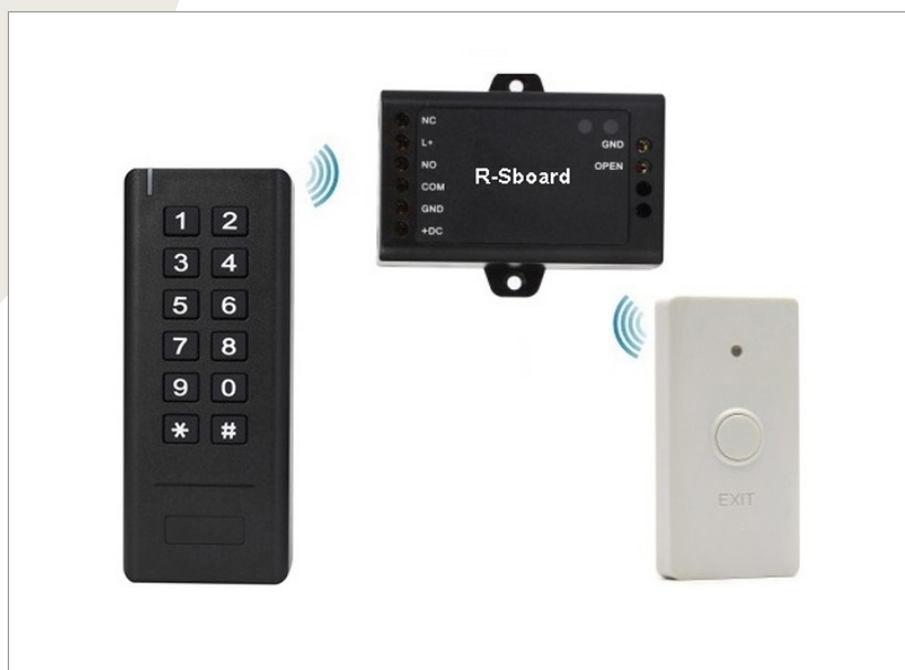

Funzioni e dotazioni

 Lettore RFID card

 Codice PIN

 Relè apriporta

 Wireless

Il lettore GSK3-II è un terminale standalone, da interno **wireless**, per la gestione del controllo accessi.

GSK3-II è un dispositivo dotato di **lettore card RFID**, oppure in alternativa con **codice PIN**.

Il kit del GSK3-II è composto da: lettore rfid / PIN wireless, minicontroller wireless, exit button wireless.



Kit composto da: n.1 lettore rfid / PIN wireless, n.1 minicontroller wireless, n.1 exit button wireless.

Distanza massima: **15 metri**.

Frequenza di comunicazione: 2.4G.

Gestione **fino a 500 utenti**.

Due modalità di accesso: tessera, codice PIN.

Codice PIN: da 4 a 8 cifre.

Tipo di tessera: 125KHz di EM card.

Un relè (NO, NC, Com) programmabile: output time da 1 a 99 secondi (5 default).

Lock Output Load: 2 ampere max.

Pulse mode, toggle mode.

Alimentazione Keypad wireless: 3 unità di batterie AAA

Alimentazione minicontroller wireless: 12V DC.

Alimentazione exit button: 2023 Lithium battery.

Bassi consumi (wireless keypad <10uA,

Wireless Exit Button: <10uA).

Range temperatura: -20 C° ~ 60 C° (-4 F ~ 140 F).

Umidità: 0% ~ 86%RH.

Colore: keypad e minicontroller: nero. Exit button: bianco.

Cassa: ABS Shell.

Dimensioni: wireless keypad: 13,5H x 5,4L x 1,9P (cm). Mini Controller: 6,5H x 5,4L x 1,9P (cm). Exit button: 8,3H x 4,0L x 1,6P (cm).

Peso: wireless keypad 100 gr. Mini Controller 50 gr. Exit button: 35 gr.

Alimentatore minicontroller e batterie AAA keypad: ESCLUSE.

Controllo accessi GSK3-II card Rfid e PIN, wireless caratteristiche tecniche (dettaglio):

Per installazioni in interno, composto da: lettore rfid / PIN wireless, minicontroller wireless, exit button wireless.

Led a 2 colori di stato: verde (utente verificato), rosso (utente non accettato).

Distanza massima di copertura wireless: 15 metri.

Gestione fino a n. 500 utenti.

Codice PIN: da 4 a 8 cifre.

2 modalità di accesso: tessera, PIN.

Cassa in ABS shell.

