



CONTROLLO ACCESSI

IP65, doppia antenna rfid/mifare e tastiera touch. M3 è adatto per installazioni in esterno



Design è stato arricchito anche con una tastiera retroilluminata di tipo touch.



M3 è il terminale Anviz da esterno per la gestione del controllo accessi. M3 è dotato di doppia antenna Rfid/ Mifare, in alternativa con codice PIN, tastiera retroilluminata touch, connessione Tcp/IP o standalone (opz. M3 Pro Wi-fi e Bluetooth).

M3 gestisce fino a 3 sistemi alternativi per l'identificazione dell'utente:

- 1) Card RFID/Mifare
- 2) Codice PIN
- 3) Bluetooth (Vs. M3 Pro)

M3 gestisce 4 diverse interfacce di comunicazione:

- a) rete TCP/IP, con indirizzo IP statico assegnato al M3
- b) Rs485 per connessione al rilevatore slave T5S
- c) con cavetto USB per pc fisso o portatile
- d) Wiegand Out per collegamento a relè remotato SC011.

M3 dispone di n.1 relè interno per gestione apriporta per controllo accessi con gestione di white list, fasce orarie di accesso e giorni della settimana di abilitazione. **M3** è gestito direttamente dal Ns. software di controllo accessi Cont-Acc.




Cassa in metallo (IK10).

Per installazioni in esterno, grado di protezione IP65.

Led a 3 colori di stato:

blu (in attesa)
verde (utente verificato)
rosso (utente non accettato)

Network Access Control System

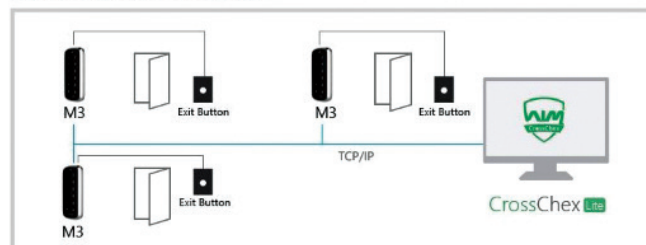

Caratt. tecniche

M3

Grado di protezione	IP65 (per esterno)
Cassa in metallo	IK10
Tastiera	touch retroilluminata
Led a 3 colori:	blu, verde, rosso
CPU:	di tipo ARM ad alte prestazioni
Gestione	fino a 3.000 card e 3.000 utenti
Memorizzazione	fino a 200.000 timbrature
Possibilità di identificazione 3:	Card, Pin, bluetooth (opzionale Vs. M3 Pro)
Batteria	Litio per conservazione dei dati
Dimensioni:	47 L x 124 H x 22 P mm
Certificato	CE RoHS
Temperatura	-40°~60°C
Alimentatore 12V	escluso
Wiegand Out	per gestione relè remotato SC011
Letture a doppia antenna	Rfid 125 Khz e Mifare 13,56 Mhz
Relè interno per apertura varco	1
Allarme anticasso	SI
Sensore porta aperta	SI

Caratt. tecniche

M3Pro

CPU	1 GHZ
Sistema operativo	Linux
Web server	integrato

Caratt. tecniche

M3Pro-BT-Wifi

CPU	1 GHZ
Sistema operativo	Linux
Web server	integrato
Standard	BlueTooth & Wi-fi

M3

CONTROLLO ACCESSI

Il terminale M3 è particolarmente adatto per installazioni in esterno. Design arricchito con una tastiera retroilluminata di tipo touch.